




Гнездовые клеммы Зажимы шина-кабель

Широкое разнообразие на основе проверенной технологии

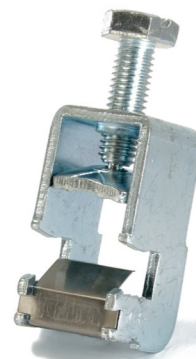


Новая серия BKN

«Непрерывно совершенствовать даже признанные изделия» – вот девиз, которым мы руководствуемся, дорабатывая утвердившиеся на рынке изделия компании FTG. Гнездовые клеммы новой серии BKN созданы на основе накопленного опыта и собственных технологий, при этом особое внимание уделялось всевозможным деталям. Оптимизированная прижимная пластина, надежно приклепанная к фиксирующему винту, повышает усилие прижима и предотвращает скручивание клемм во время монтажа. Надежные гнездовые клеммы от компании FTG являются наилучшим выбором там, где требуются простые, но надежные решения

Гнездовые клеммы BKN

- применимы для медных и алюминиевых проводов
- также применимы для медных ламинированных проводов
- алюминиевые провода можно соединять с лужеными медными шинами благодаря применению особой прижимной пластины в клеммах BKN
- прижимная пластина надежно приклепана к фиксирующему винту
- при затягивании фиксирующего винта не происходит скручивание клеммы

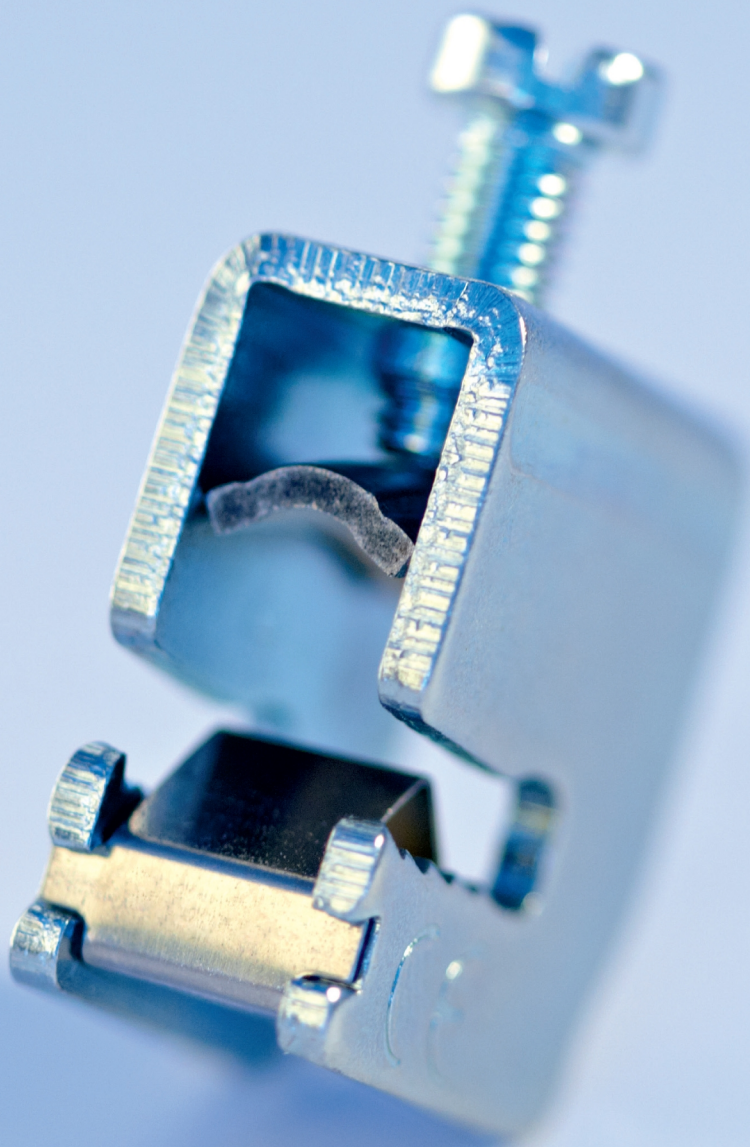


Утвердившаяся классика


Общепризнанная классика. Являясь одним из ведущих производителей силовых шин, компания FTG предлагает широкий спектр признанных и инновационных гнездовых клемм.

Гнездовые клеммы являются оптимальной альтернативой, если важно установить простые, но надежные соединения.

К гнездовым клеммам компании FTG можно подключать провода сечением 1,5–185 мм². Для плоских медных шин толщиной 3,5 и 10 мм имеются клеммы, способные выдержать ток до 500 А.

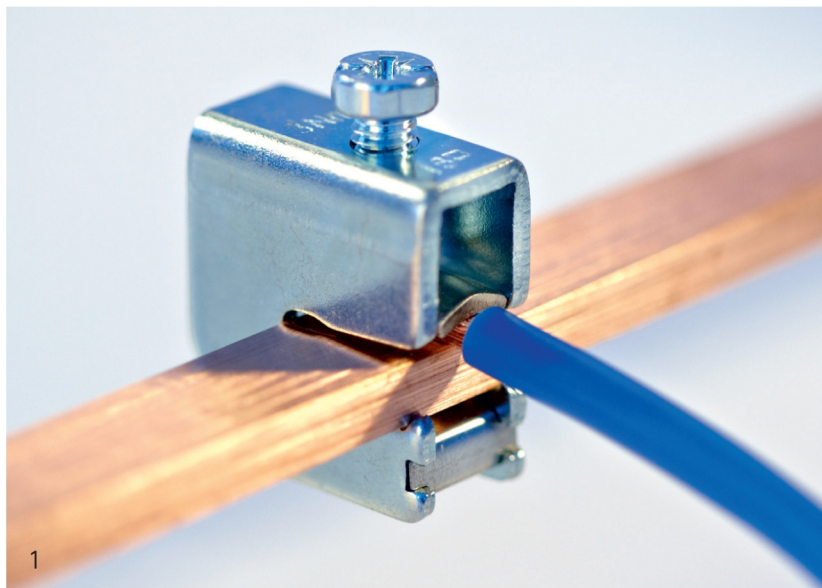


Ввод проводов возможен сверху и снизу.

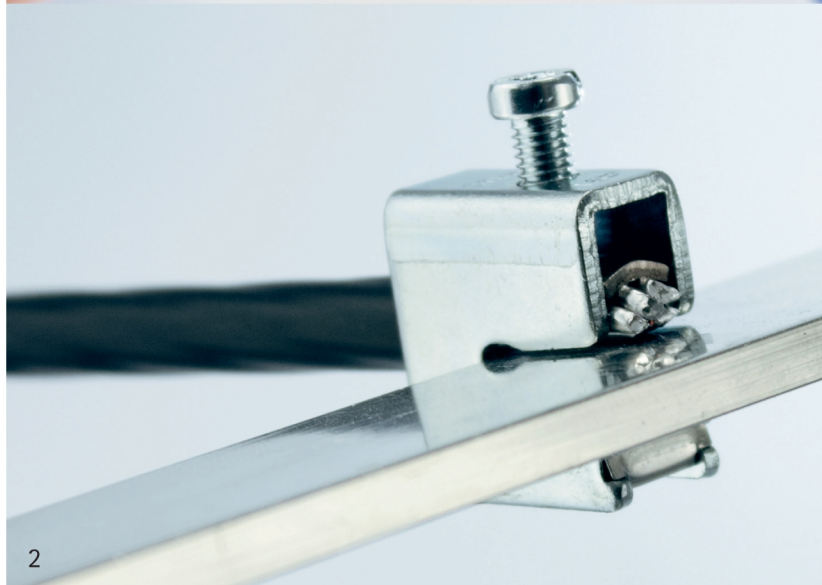


1. Новые клеммы BKN могут использоваться в системах с проводами круглого сечения. Ко всем клеммам компании FTG можно подсоединять одножильные и многожильные провода.

2. Клеммы BKN позволяют, помимо прочего, соединять алюминиевые провода с лужеными медными проводами. Это стало возможным благодаря использованию специальной рижимной пластины собственной разработки.

3. Классические клеммы BKN для проводов с гибкими ламелями. Особенно удобны для гибких проводов, формируя оригинальное и надежное соединение.

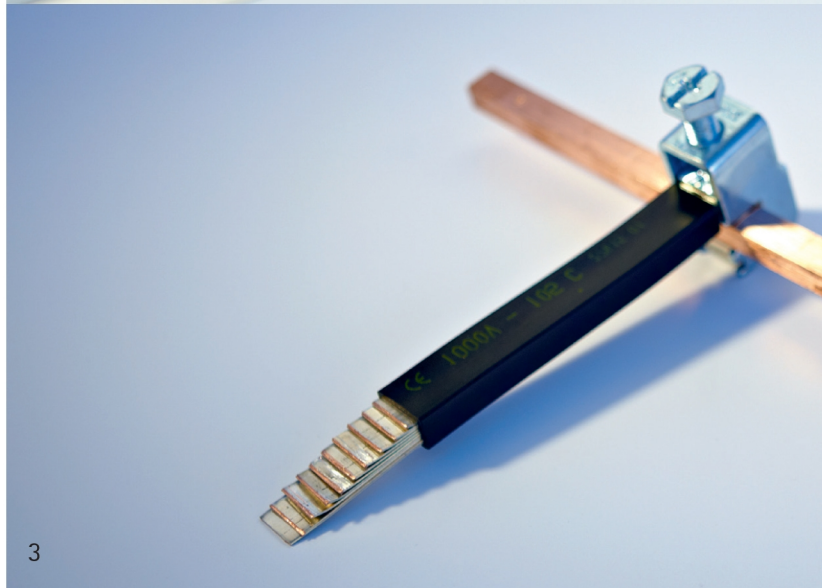

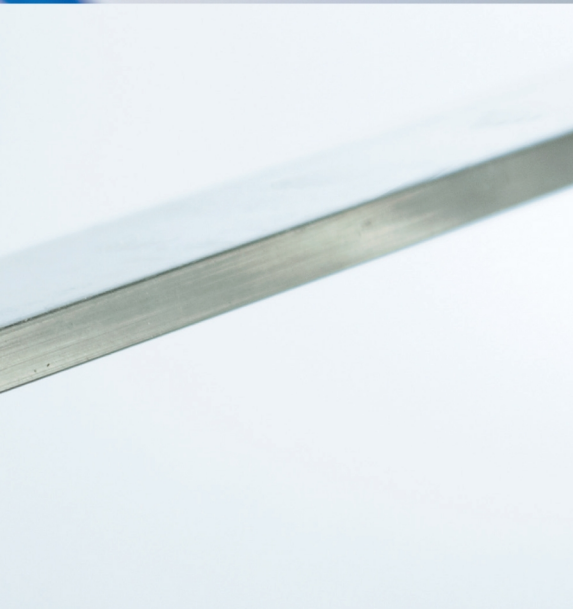

Зажимы BKN могут использоваться для подключения к плоской медной шины толщиной 3 мм

Конструкция	16 mm ²
Сечение проводов	1.5 - 16 mm ²
I _{max} , U _{max}	180 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	PZ 2
# BKN1603	

Зажимы BKS могут использоваться для подключения к плоской медной шины толщиной 5 мм

Конструкция	16 mm ²
Сечение проводов	1.5 - 16 mm ²
I _{max} , U _{max}	180 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	PZ 2
# BKS1605	

Конструкция	35 mm ²
Сечение проводов	1.5 - 35 mm ²
I _{max} , U _{max}	270 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 13 PZ 3
# BKS3505	

Конструкция	50 mm ²
Сечение проводов	1.5 - 50 mm ²
I _{max} , U _{max}	315 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 13 PZ 3
# BKS5005	

Конструкция	70 mm ²
Сечение проводов	16.0 - 70 mm ²
I _{max} , U _{max}	400 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 13 PZ 3
# BKS7005	

Конструкция	120 mm ²
Сечение проводов	16.0 - 120 mm ²
I _{max} , U _{max}	440 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 17 PZ 3
# BKS12005	

Конструкция	185 mm ²
Сечение проводов	16.0 - 185 mm ²
I _{max} , U _{max}	500 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 17 PZ 3
# BKS18505	



Зажимы BKGS подходят для плоских медных

шин	3 × 10	5 × 5	6 × 6 mm
Конструкция	6 mm ²		
Сечение проводов	1.5 - 6 mm ²		
I _{max} , U _{max}	80 A 1000 VAC/DC		
Соединительный винт	PZ 2		
	# BKGS0603		

Конструкция	16 mm ²
Сечение проводов	1.5 - 16 mm ²
I _{max} , U _{max}	180 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	PZ 2
# BKGS1603	

шин	3 × 12	5 × 5	6 × 6 mm
Конструкция	35 mm ²		
Сечение проводов	1.5 - 35 mm ²		
I _{max} , U _{max}	270 A 1000 VAC/DC		
Соединительный винт	PZ 2		
	# BKGS3503		

Конструкция	35 mm ²
Сечение проводов	1.5 - 35 mm ²
I _{max} , U _{max}	270 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 5
# BKGS3503i	



Зажимы BKN могут использоваться для подключения к к плоской медной шине толщиной 5мм.

Конструкция	16 mm ²
Сечение проводов	1.5 - 16 mm ²
I _{max} , U _{max} .	180 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	PZ 2
# BKN1605	
Конструкция	35 mm ²
Сечение проводов	4 - 35 mm ²
I _{max} , U _{max} .	270 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	PZ 3
# BKN3505	
Конструкция	70 mm ²
Сечение проводов	16 - 70 mm ²
I _{max} , U _{max} .	400 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 13 PZ 3
# BKN7005	
Конструкция	120 mm ²
Сечение проводов	16 - 120 mm ²
I _{max} , U _{max} .	440 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 17 PZ 3
# BKSН12005	
Конструкция	185 mm ²
Сечение проводов	50 - 185 mm ²
I _{max} , U _{max} .	500 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 17 PZ 3
# BKSН18505	



Зажимы BKS могут использоваться для подключения к к плоской медной шине толщиной 10мм.

Конструкция	16 mm ²
Сечение проводов	1.5 - 16 mm ²
I _{max} , U _{max} .	180 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	PZ 2
# BKS1610	
Конструкция	35 mm ²
Сечение проводов	4 - 35 mm ²
I _{max} , U _{max} .	270 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 13 PZ 3
# BKS3510	
Конструкция	50 mm ²
Сечение проводов	1.5 - 50 mm ²
I _{max} , U _{max} .	315 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 13 PZ 3
# BKS5010	
Конструкция	70 mm ²
Сечение проводов	16 - 70 mm ²
I _{max} , U _{max} .	400 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 13 PZ 3
# BKS7010	
Конструкция	120 mm ²
Сечение проводов	16 - 120 mm ²
I _{max} , U _{max} .	440 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 17 PZ 3
# BKS12010	
Конструкция	185 mm ²
Сечение проводов	50 - 185 mm ²
I _{max} , U _{max} .	500 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 17 PZ 3
# BKS18510	



Зажимы BKN могут использоваться для подключения к к-плоской медной шине толщиной 10мм.

Конструкция	16 mm ²
Сечение проводов	1.5 - 16 mm ²
I _{max} , U _{max} .	180 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	PZ 2
# BKN1610	
Конструкция	35 mm ²
Сечение проводов	4 - 35 mm ²
I _{max} , U _{max} .	270 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	PZ 3
# BKN3510	
Конструкция	70 mm ²
Сечение проводов	16 - 70 mm ²
I _{max} , U _{max} .	400 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 13 PZ 3
# BKN7010	
Конструкция	120 mm ²
Сечение проводов	16 - 120 mm ²
I _{max} , U _{max} .	440 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 17 PZ 3
# BKSН12010	
Конструкция	185 mm ²
Сечение проводов	50 - 185 mm ²
I _{max} , U _{max} .	500 A 1000 VAC/DC
Соединительный винт	SW 17 PZ 3
# BKSН18510	

